

Schockflanschventilblock für hydrostatische Antriebe




Direkter Anbau an Axialkolbenmotoren

Konstruktionsbeschreibung

- Direktanflanschung auf Motoren mit SAE 1 1/4" Flansch
- Zulässiger Dauerdruck 420 bar
Kurzzeitiger Spitzendruck 500 bar
- Hydraulikanschlüsse SAE 1" seitlich

Geräteabmessung

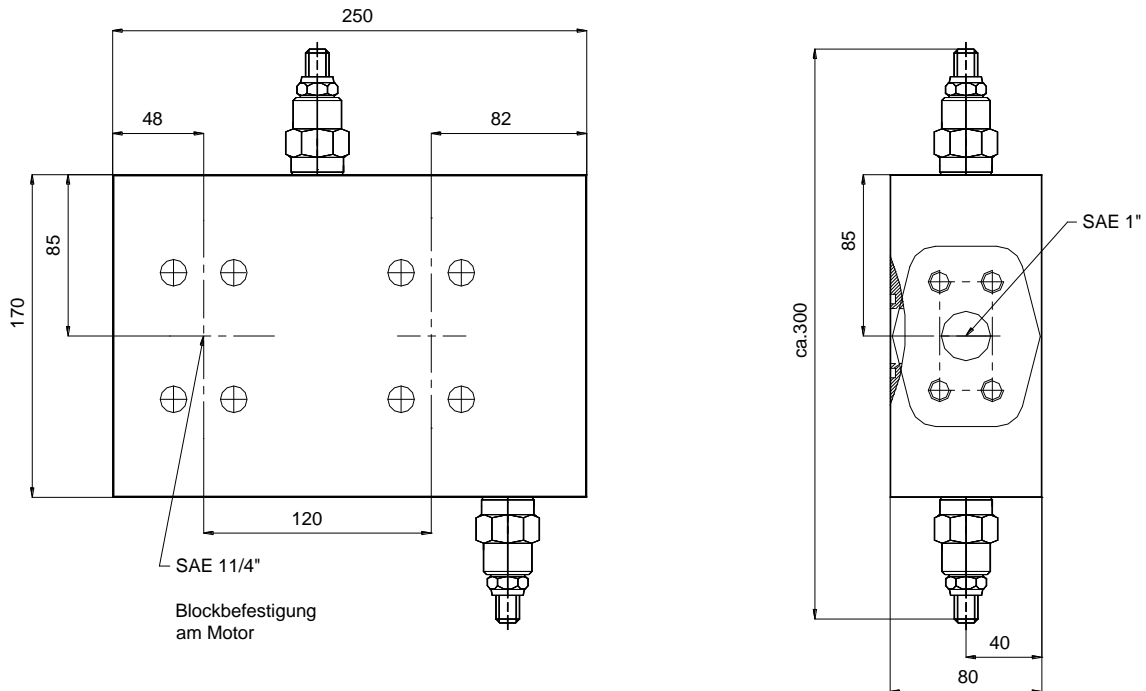

Blockmaterial: GGG40

Bestellangabe

