



Flanschspülblock für hydrostatische Antriebe

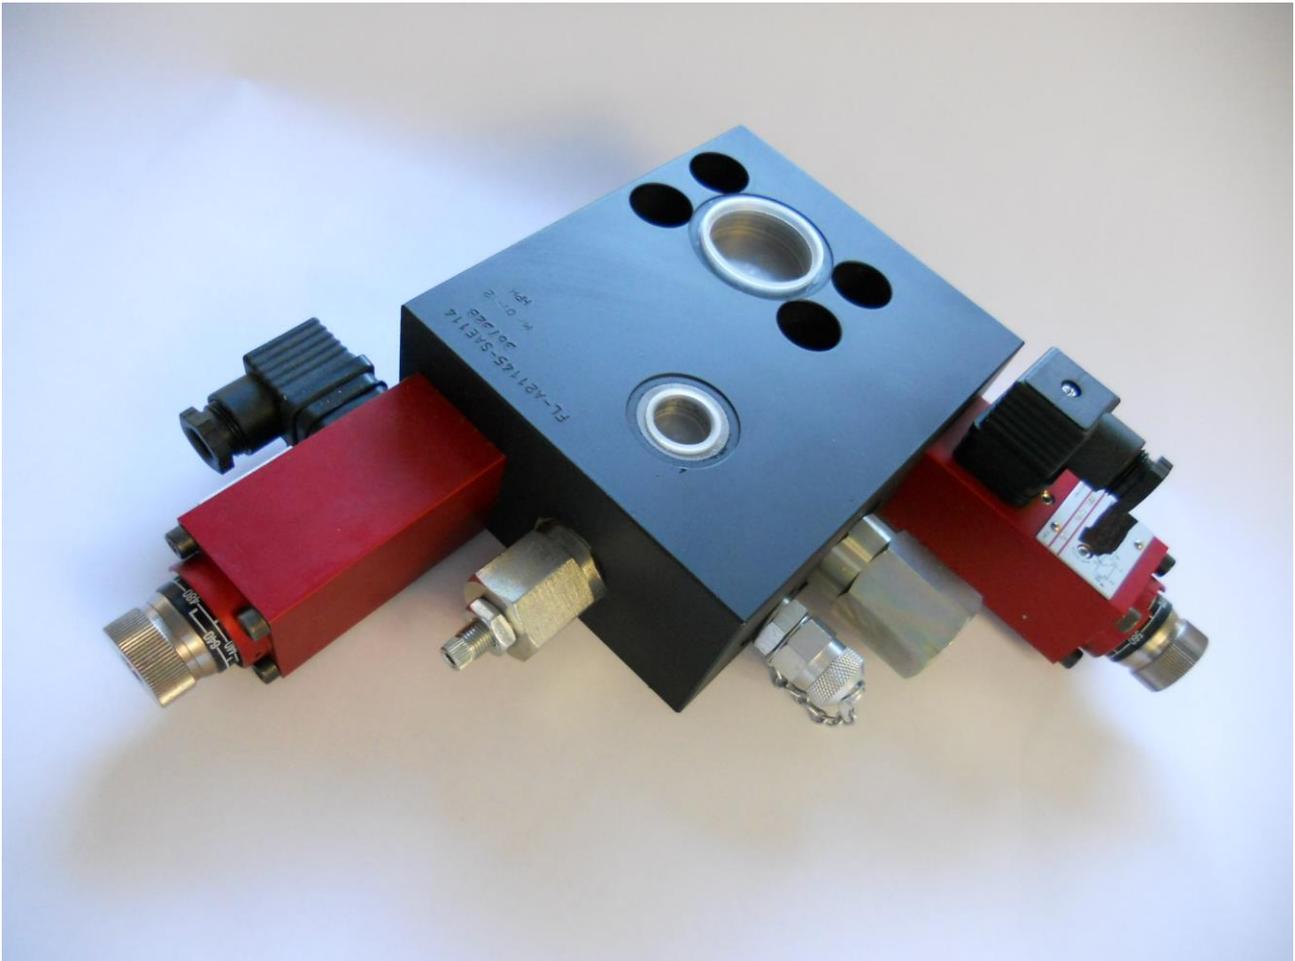

Direkter Anbau an Pumpen mit Hochdruckflansch.

Typ: FL-A21145-SAE114

Geräteabmessung

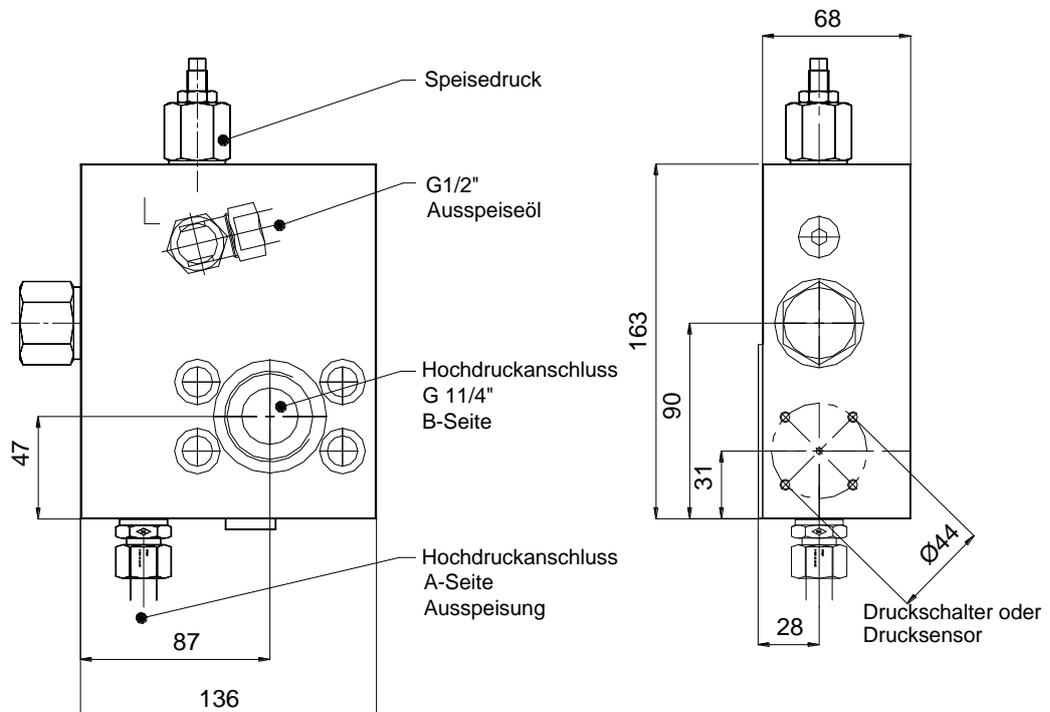

Konstruktionsbeschreibung

- **Direktanflanschung auf SAE 1 1/4" Pumpenflansch**
- **4x Zollschrauben DIN912 12.9-UNC1/2x3 oder DIN912 12.9 M12.... Anzugsmoment 120 Nm**
- **Zulässiger Dauerdruck 420 bar
Kurzzeitiger Spitzendruck 500 bar**
- **Max. Auspeisung ca. 75 l/min**
- **Speisedruck einstellbar**
- **Meßanschluss**
- **Anschluss für Druckschalter oder Drucksensor**